
NOTES:

A.) ELECTRICAL SPECS;
1.) IMPEDANCE / 50 OHMS.
2.) VOLTAGE RATING / 500 VRMS.
3.) DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE / 1500 VRMS.
4.) INSULATION RESISTANCE / 5,000 MEGOHMS MIN.
5.) FREQUENCY RANGE / DC TO 4 GHz.

B.) TEMPERATURE RANGE / -65° TO +165°C

C.) MATERIAL;
1.) BODY & SLEEVE /BRASS,COMP.22,1/2HD,QQ-B-626.
2.) CONTACT / BERYLLIUM COPPER PER QQ-C-530.
3.) SNAP RING / PHOSPHOR BRONZE.
4.) GASKET / SILICONE PER ZZ-R-765.

D.) FINISH;
1.) BODY & SLEEVE / SILVER PER QQ-S-365.
2.) CONTACT / SILVER PER QQ-S-365.

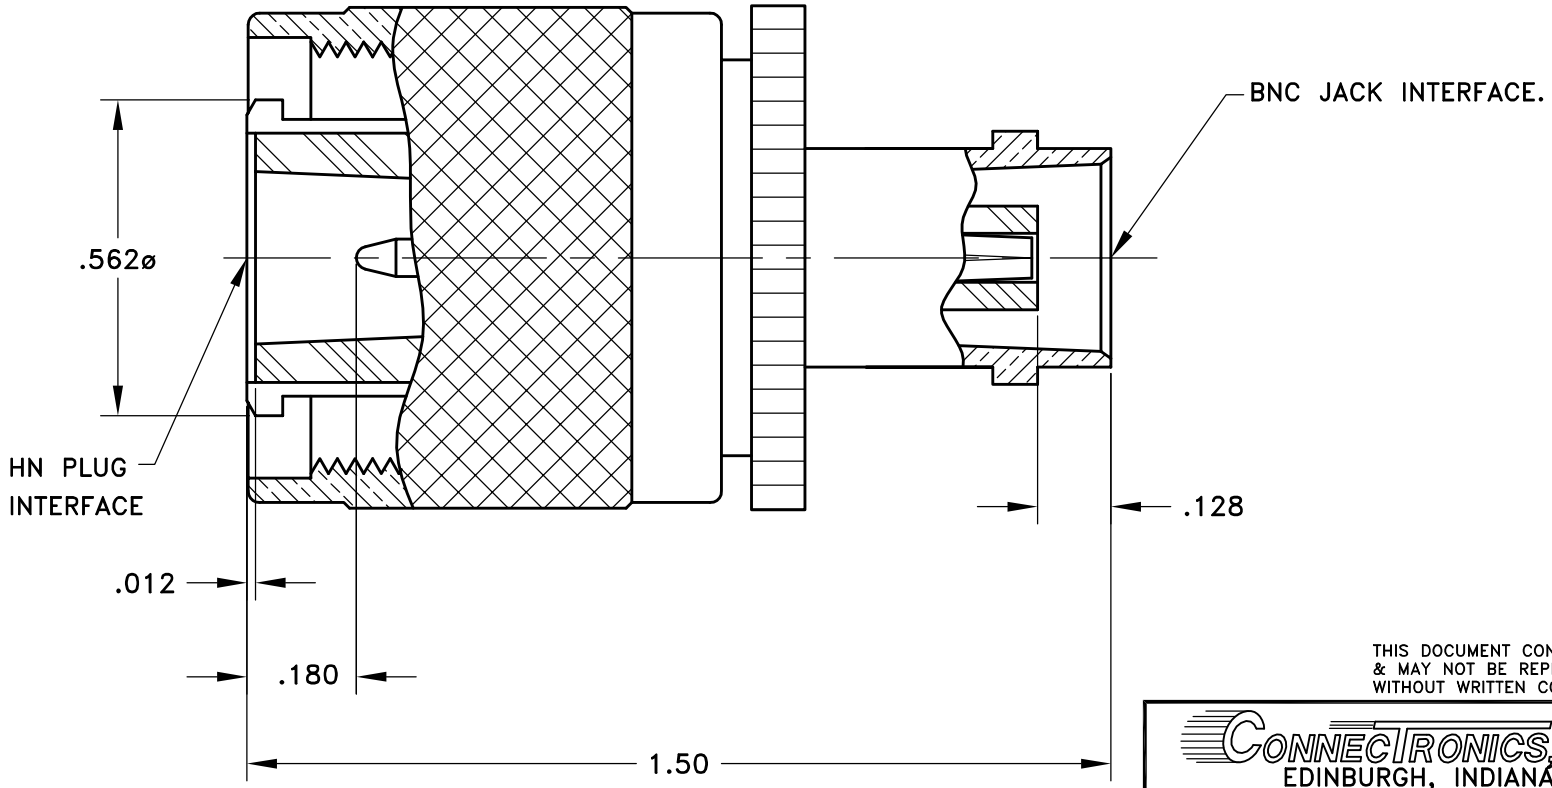

THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION
& MAY NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS
WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM CONNECTRONICS, INC.

CONNECTRONICS, INC.
EDINBURGH, INDIANA

FSCM 43608

DWG BY: RLC	DATE: 8/3/10
APVD BY:	SCALE:
MATERIAL:	
FINISH:	

DESCRIPTION: BETWEEN SERIES
ADAPTOR, 'BNC' JACK TO 'HN' PLUG

TOLERANCES
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
2 PL DEC ± .020
3 PL DEC ± .005
ANG. DIM ±1/2°

DRAWING NO.
70-140
SHT 1 OF 1

REVISIONS
REV LEVEL -B-