
REVISION			
REV.	DESCRIPTON	DATE	APPROVED
T	INITIAL RELEASE	2014/01/15	

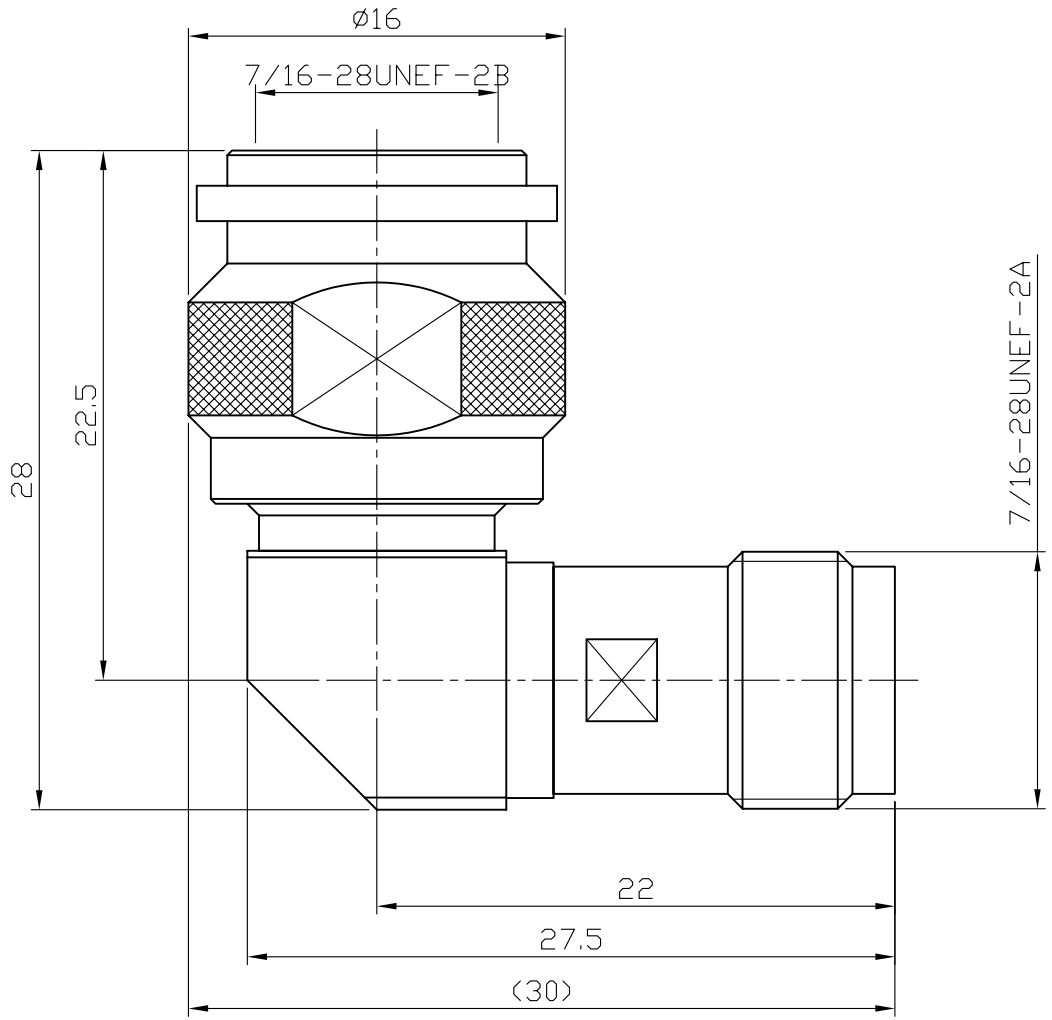

VSWR : 1.2 UP TO 18 GHz

NOTES: FINISH (PLATING THICKNESS IN MICRO-INCHES)

1. STAINLESS STEEL.
2. BERYLLIUM COPPER.
3. P.BRONZE.
4. GOLD PL. 4 MIN. OVER NICKEL-PHOSPHORUS ALLOY PL. 80 MIN. OVER COPPER PL. 20 MIN.
5. TIN-ZINC-COPPER-ALLOY PL. 100 MIN. OVER COPPER PL. 50 MIN.

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH	QTY	PART NO.
10	RETAINER RING	NOTE 3	NOTE 5	1	TNC3100-0213-6/W
9	GASKET	SILICONE		1	TNC3100-0213-5
8	RING	NOTE 1	PASSIVATED	1	ALS-T3T8-18-8
7	CONTACT PIN	NOTE 2	NOTE 4	1	ALS-T3T8-18-7/NM
6	INSULATOR	TEFLON		1	AD-T8T8-18-3
5	INSULATOR	TEFLON		1	TNC3200S-SWEPT5-3
4	BODY	NOTE 1	PASSIVATED	1	ALS-T3T8-18-4
3	BODY	NOTE 1	PASSIVATED	1	ALS-T3T8-18-3
2	BODY	NOTE 1	PASSIVATED	1	ALS-T3T8-18-2
1	SHELL	NOTE 1	PASSIVATED	1	TNC3100CS-1

DIMENSION ARE MILLIMETERS

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

0 ~ 5 = ±0.05
5 ~10 = ±0.07
10~20 = ±0.10
20~30 = ±0.15
30~ = ±0.20

SCALE	REV	UNIT
3 / 1	T	MM

APPROVED DATE

CHECKED DATE

DRAWING DATE

JYE BAO CO., LTD.

TAIPEI TAIWAN

TITLE: TNC PLUG TO TNC JACK R/A

DRAWING NO.: ALS-T3T8-18